Mittelwert-Temperaturfühler

DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN MWF

Frostfühler

Anwendung:

Zur Erfassung der mittleren Temperatur (Mittelwert) in Lüftungskanälen über den gesamten Kanalquerschnitt.

Inbetriebnahme:

Der Anschluss erfolgt entsprechend dem jedem Gerät beiliegenden Schaltbild.

Montage:

Gehäuse kann direkt oder mit Montageflansch MF -1 am Kanal, der Fühler mit den Befestigungsklammern Z-05 befestigt werden.

Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	- 30 / + 80 °C
Schutzart:	IP 65
Gehäuse:	schlagfester Kunststoff PC, weiß
Minimaler Biegeradius:	50 mm

Fühler	Fühlerlänge mm	TYP
NI 1000	400	**MWF-Ni-0,4**
	3000	**MWF-NI-3**
	6000	**MWF-Ni-6**
Ni1000 Tk5000	400	**MWF-Ni-5-0,4**
PT 100	1500	**MWF-PT-1,5**
PT 1000	400	**MWF-PT1000-0,4**
	3000	**MWF-PT1000-3**
	6000	**MWF-PT1000-6**

Zubehör:
MF-1 = Montageflansch
Z-05 = Satz Montageklammern (6 Stück)




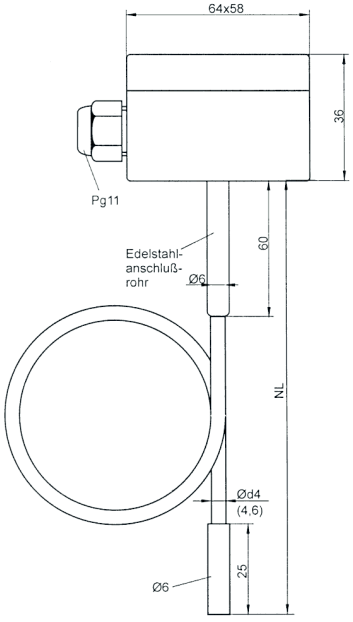
MF -1