

Stickstoffmonoxid-Messumformer (NO)

DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN

NO

4 - 20 mA, 0 - 10 V

Anwendung:

Zur Überwachung der Umgebungsluft auf Stickstoffkonzentration in Tiefgaragen, Kfz-Werkstätten, Tunnel, Motorprüfstände, Schutzräume oder Ladezonen.

Die Normsignalausgänge ermöglichen einfache Verbindung zu verschiedenen Anzeigegegeräten und Reglern.

Inbetriebnahme:

Eine elektrochemische Messzelle auf Basis der Diffusion mit entsprechender Auswerteelektronik wandelt die Stickstoffkonzentration in ein proportionales Ausgangssignal von (0)4 - 20 mA oder (0) - 10 VDC um.

Sensor und Platine sind steckbar ausgeführt, wodurch sie im Bedarfsfall schnell und einfach gewechselt werden können.

Nach Anschluss der Versorgungsspannung benötigt das Gerät mindestens 4 Stunden Einlaufzeit.

Ein elektrochemischer Prozess führt zu Empfindlichkeitsverlust. Deshalb ist eine Kalibrierung in regelmäßigen Abständen nötig.

Montage:

Wandmontage in der Höhe von 1 bis 1,5 m, vibrationsarm und temperaturstabil. Max. Leitungslänge bei 0 - 10 V: ca. 200 m, bei 4 - 20 mA: ca. 500 m



Technische Daten:

Messgas: Stickstoff-Monoxid NO
 Messbereich: 0...25 ppm
 Messprinzip: Halbleiter
 Langzeitdrift: < 2% v. Messwert / Monat
 Lebensdauer: > 2 Jahre / normale Umweltbedingungen
 Versorgung: 18 - 28 VAC/DC
 Leistungsaufnahme: 22 mA
 Ausgänge: 4 - 20 mA, Bürde $\leq 500 \Omega$
 0 - 10 V, Bürde $\geq 50 k\Omega$
 Gehäuse: PC
 Maße: 94 x 130 x 57 mm
 Umgebungstemperatur: - 10 / + 45 °C
 Schutzart: IP 65
 Messwerteinstellzeit: $T_{90} < 60$ s

TYP

Ausführung

NO-025-W

Wandaufbau

Querempfindlichkeit:
Richtwerte

Konzentration:

Reaktion:


Kohlenstoffmonoxid CO: 300 ppm
Wasserstoff H2: 300 ppm
Schwefeldioxid SO2: 5 ppm
Schwefelwasserstoff H2S: 15 ppm
Stickstoffdioxid NO2: 20 ppm

0
0
0
<5 ppm
<5 ppm


Option:

/ 2R = Relaisausgang 0,5 A 30 VAC/DC

- 1. Stufe: 5 ppm
- 2. Stufe: 8 ppm
- Hysterese 1 ppm

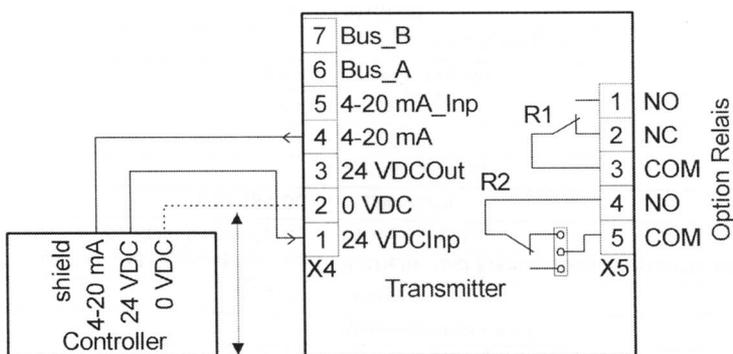

Jumper 0 - 20 %	Jumper V - A	Ausgangssignal
nicht gesteckt	nicht gesteckt	0 - 20 mA
gesteckt	nicht gesteckt	4 - 20 mA
nicht gesteckt	gesteckt	0 - 10 V
gesteckt	gesteckt	2 - 10 V



Technische Änderungen vorbehalten

www.db-industrietechnik.de

04/2012