

Drehzahl-Steller

DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN

STR

mit 5-Stufen-Schalter

Anwendung:

Zur Drehzahlregelung von spannungsregelbaren Motoren (230 V, 50/60 Hz) an Ventilatoren und Pumpen mittels Auto-Transformatoren.

Inbetriebnahme:

Die Spannungsversorgung wird an die Klemmen **L** und **N**, der Motor an **N** und **U** gelegt.

Die Standardspannung ist: 0 - 80 - 110 - 140 - 170 - 230 V.
STR-4 (400 VAC): 0 - 130 - 180 - 230 - 300 - 400 V.

Bitte beachten Sie auf die maximale Stromstärke des Motors.

Montage:

Auf Putz, ausschließlich senkrecht wie abgebildet.



STR-1

Technische Daten:


Versorgungsspannung: 230 VAC, 50/60 Hz und 400 V
Regelleistung: 0,8 - 13 A
Überstromsicherung: 1,5 - 18 A eingebaut
Schutzart: IP 54
Gehäuse: Kunststoff, mit Frontplatte

Leistung	Spannung	TYP	Sicherung
0,8 A	230 V	STR-1-08	1,5 A
1,5 A	230 V	STR-1-15	2,0 A
	400 V	STR-4-15	
2,2 A	230 V	STR-1-22	2,5 A
2,5 A	400 V	STR-4-25	
3,5 A	230 V	STR-1-35	5 A
4 A	400 V	STR-4-40	
5,0 A	230 V	STR-1-50	8 A
6 A	400 V	STR-4-60	
7,5 A	230 V	STR-1-75	10 A
8 A	400 V	STR-4-80	
11 A	400 V	STR-4-110	13 A

Option:

S/110 = mit Motorschutz ausgerüstet. Kein automatisches Wiedereinschalten. Gerät muß kurzzeitig ausgeschaltet werden.

Schalt- und Maßbild für 230 VAC-Version

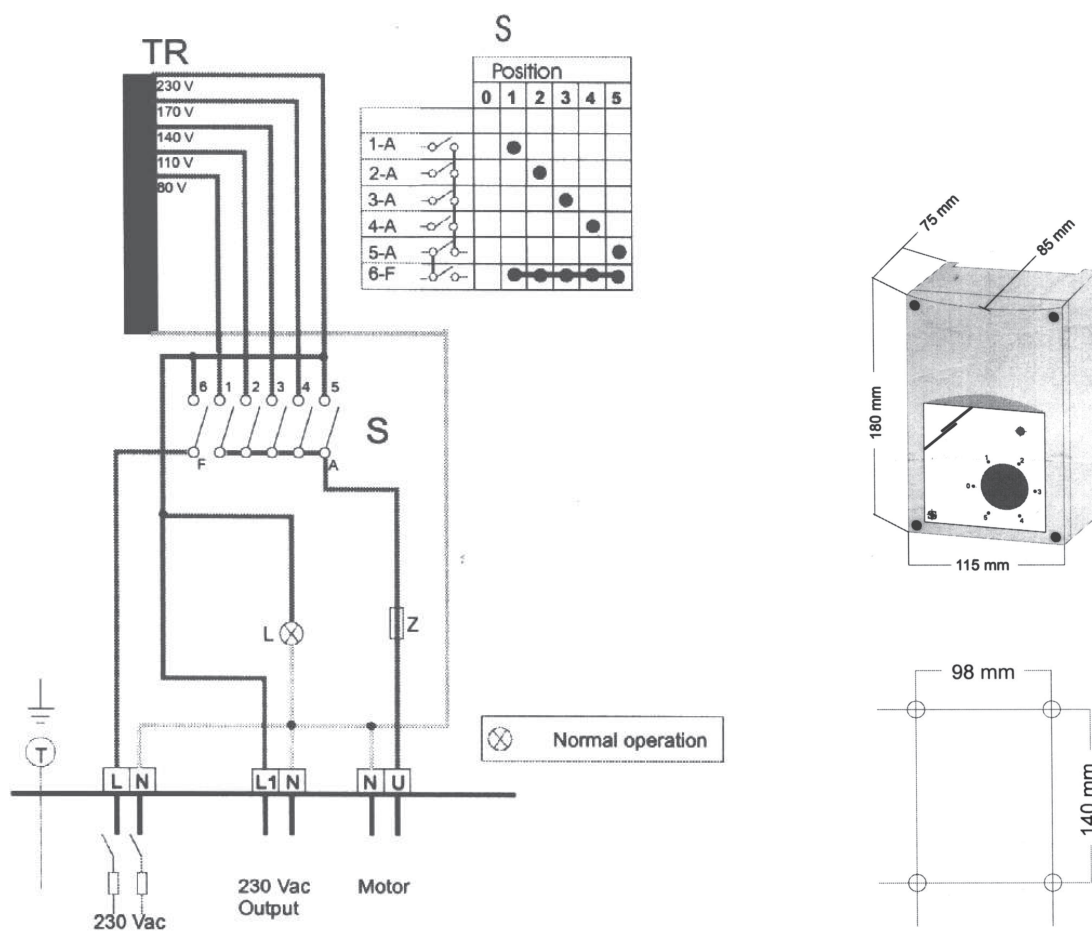

Technische Änderungen vorbehalten