


Tauchrohre

DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN

Zubehör 1

Montagehilfen


Tauchrohre zu KT:



- TRMs-10 x 120: \varnothing 9,6 x 1/2" x 120 mm, Ms
- TRNiro 10 x 120: \varnothing 9,6 x 1/2" x 120 mm, 1,4401
- TRMs-7 x 14 x 120: \varnothing 6,5 x 1/2" x 120 mm, Ms
- TRMs-7 x 14 x 150: \varnothing 6,5 x 1/2" x 150 mm, Ms
- TRMs-7 x 14 x 200: \varnothing 6,5 x 1/2" x 200 mm, Ms
- TRMs-8 x 14 x 120: \varnothing 7,5 x 1/2" x 120 mm, Ms

Montagehilfen:

- Z-05: Satz Montageklammern (6 Stück) für Frostschutzthermostate, Mittelwertfühler



- Z-442 0005 Kanaldurchführung


ZUBEHÖR zu Kanalhygrostat:

- Z-20.008 Montageflansch für Kanalhygrostat

- Z-20.009 Wandkonsole für Kanalhygrostat

- Z-20.014 Gaseschutz für Kanalhygrostat

- Z-25: Schutzwendel für Fühler- / Kapillarbefestigung im Luftkanal

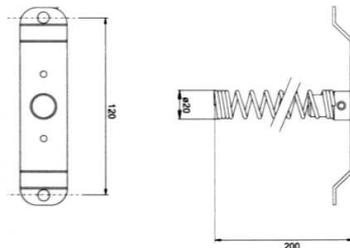

- Quetschverschraubung: 1/2"
1/4" für Temperaturfühler \varnothing 6 mm



Netzgeräte, Trafos

DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN

Zubehör 2

Stromwandler


Netzgeräte zur Hutschiennenmontage:

GNG-220/2: 230 VAC, Ausgang 2 x 18 VDC je 25 mA
 GNG-220/2-12: 230 VAC, Ausgang 2 x 12 VDC je 30 mA
 GNG-220-12-300: 230 VAC, Ausgang 1 x 12 VDC 300 mA
 GNG-24/2-18: 24 VAC, Ausgang 2 x 18 VDC je 25 mA


DCK-24/4: 230/400 VAC, Ausgang 24 VDC, 4 A

Transformatoren:

Traf015/D 230 VAV / 24 VAC, 15 VA, IP 20 für Hutschiene mit thermischer Überlastsicherung




Traf040/D 230 VAC / 12 und 24 VAC, 40 VA, IP 44 für Hutschiene mit thermischer Überlastsicherung



Traf060

230 VAC / 24 VAC, 60 VA, IP 44 für Wandmontage mit eingebauter Sicherung, kurzschlussfest, doppelt isoliert, Klasse II




STRW-50-5
 STRW-100-5
 STRW-200-5

Stromwandler zum Messen großer Wechselströme
 50/5 A
 100/5 A
 200/5 A



GNG



DCK



Kanalanschlüsse


DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN

Zubehör 3

Schlauchbefestigung

ZUBEHÖR zu Differenzdruckschalter:

Z-006 Kanalanschluss PVC

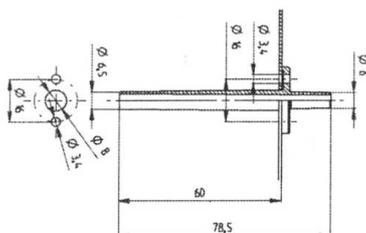


Z-06 : Anschlussset mit 2 PVC-Kanalanschlüssen, 2 m PVC-Schlauch
Z-06 A: dito mit 2 Stahlröhrchen, 2 Durchführungstüllen

Z-083 428 Schlauchanschluss

Z-083 428 + Z-230 307 Schlauchanschluss mit Verlängerungsröhrchen

Z-10 Wind- und Sturmschutz für Differenzdruckschalter

Z-11 Anschluss bei Wanddurchführung mit Iso-Rohr DN16



Z-132 0065 T-Stück 6 mm

Z-136 0604 T-Stück 4 mm

Z-136 0404 Kupplung 4 mm

Z-136 0406 Kupplung 6 mm

Z-221 167 Doppeladapter Zum Anschluss von Servicegeräten wie DDM (Gruppe14/2

Z-55 0 45 Schlauchhalter: Zum Verlegen des PVC-Schlauches



Leergehäuse, Tresor

DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN

Zubehör 4

Warntransparent

Leergehäuse

LG-01A	Außen- / Feuchtraummontage
LG-01R	Raumausführung
LG-01T	zur Montage mit Tauchrohr Fr..----LG
LG1-AP	Aufputzgehäuse für 1 x GIA-/ GTH-2448 (L x B x T) 80 x 82 x 95 mm, IP 65
LG2-AP	Aufputzgehäuse für 2 x GIA-/ GTH-2448 (L x B x T) 80 x 82 x 95 mm, IP 65
LG3-AP	Aufputzgehäuse für 2 x GIA-/ GIR-2000 (L x B x T) 75 x 125 x 125 mm, IP 65

EK54	Leergehäuse IP 65, Breite 54 mm
EK108	Leergehäuse IP 65, Breite 108 mm
EK216	Leergehäuse IP 65, 267 x 200 x 113 mm
EK324	Leergehäuse IP 65, Breite 324 mm
EK432	Leergehäuse IP 65, Breite 432 mm

Ballwurfgitter: SRS-01 Schutzgitter für Raum-, Außentemperaturfühler, Raumthermostate, -hygrostate, Rauchschalter

Thermostat-Tresor: Stahlblech, 180 x 120 x 80 mm
 - durch Sicherheitsverschluß kein unbefugtes Manipulieren
 - schützt Regelgeräte wirkungsvoll gegen Schlag und Stoß
 - durch Schlitze an der Rückseite gute Luftdurchströmung
 - einfache Montage, Befestigungselemente werden mitgeliefert
 - Befestigungselemente sind nur bei geöffnetem Deckel lösbar

Schutzgehäuse aus Kunststoff: 194 x 120 x 85 mm
 SGH-473: Schutzgehäuse für Raum-, Außentemperaturfühler, Raumthermostate, -hygrostate

Sonnen- / Ballwurfschutz: SBS:
 Schutz für Raum-, Außentemperaturfühler, Raumthermostate, -hygrostate
 B x H x T= 135 x 150 x 48 mm

WT-D1 Warntransparent, 24 VAC/DC, VDI 2053, gelb
 1220 x 156 x 22 mm Alu-Profil
 MOTOR ABSTELLEN - GARAGE VERLASSEN



MOTOR ABSTELLEN - GARAGE VERLASSEN

Strahlungshut

DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN

Zubehör 5

Warntransparent

Strahlungshut

STH

